

精点系列强电485标准 协议(对接RCU)窗帘开关

使用说明书

惠州品格电气科技有限公司

一.产品简介

本系列强电485标准协议窗帘开关主要是用于与RCU主机一起，对窗帘设备进行控制，产品的电气性能稳定可靠、操作方便，外形美观、设计精巧，可适合86底盒直接安装；适用于酒店、宾馆、家居等场所。


二.产品特点：

- 1.可按照客户需求，做成带光圈不变背光和不带光圈变背光；
- 2.背光为橙黄光显示，开关工作指示为白光，直观清晰；
- 3.本产品具有本地继电器控制输出，可以直接控制窗帘开/关。


三.技术参数：

- 1.供电电源：AC220V 50Hz
- 2.工作环境温度：0℃~+40℃
- 3.工作湿度：≤90%
- 4.负载功率：电动机负载≤200W
- 5.定时时间：120±10S (可定制)
- 6.开关面板尺寸：90×86mm

四.按键功能定义



一路窗帘开关




二路窗帘开关

五.产品接线说明：以二路窗帘开关产品为例

1.二路窗帘开关产品接线示意图

A+：接485总线A+

B-：接485总线B-

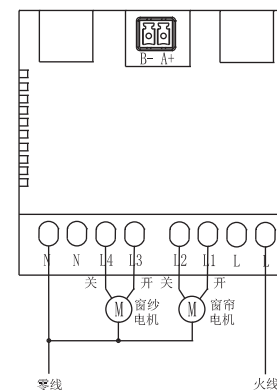

六.注意事项：

- 1.请严格参照产品接线说明接线，接线错误会导致产品功能不正常；
- 2.请专业电工施工。